

MV/MR

Manovella Crank handle / Manivela



Descrizione

Manopola girevole ribaltabile a scatto in duroplasto.

Fold-away revolving handle in phenolic plastic.


Empuñadura giratoria abatible de duroplástico.

Materiale

Tecnopolimero nero, rinforzato con fibre di vetro, finitura opaca.

Black thermoplastic, glass fiber reinforced, mat.

Termoplástico negro, reforzado con fibra de vidrio, acabado mate.

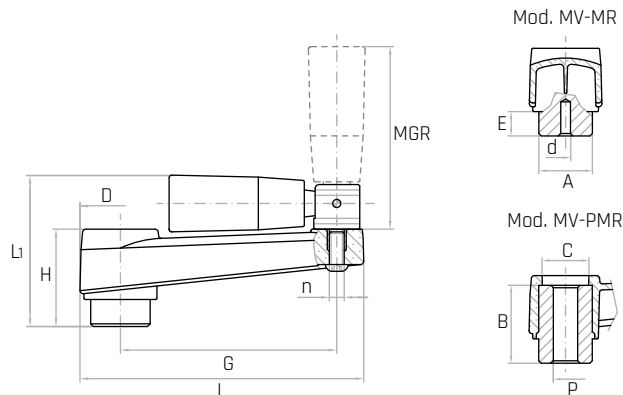

Codice	Modello	G mm	L mm	L1 mm	A mm	D mm	E mm	H mm	d mm	P mm	B mm	C mm	MGR mm	n	Peso gr.
6335130	MV/80-MR	80	105	55	22	30	10	36	Ø4	-	32	19	21x50	M5	180
6335140	MV/100-MR	100	128	65	24	34	10	40	Ø4	-	37	22	25x65	M6	274
6335150	MV/130-MR	130	162	76	28	40	14	49	Ø6	-	44	25	25x65	M6	387
6335160	MV/160-MR	160	196	87	34	45	15	55	Ø6	-	49	28	28x85	M6	598
6335330	MV/80-PMR	80	105	55	22	30	10	36	-	Ø10	32	19	21x50	M5	166
6335340	MV/100-PMR	100	128	65	24	34	10	40	-	Ø12	37	22	25x65	M6	241
6335350	MV/130-PMR	130	162	76	28	40	14	49	-	Ø14	44	25	25x65	M6	335
6335360	MV/160-PMR	160	196	87	34	45	15	55	-	Ø16	49	28	28x85	M6	529

NOTE: Disponibili a magazzino nella versione con preforo cieco oppure con foro liscio passante H7 (versione P). Il foro cieco di invito può essere allargato alla misura desiderata. Si forniscono, per quantità adeguate, le manovelle con mozzo forato a misura. L'esecuzione con manopola girevole ribaltabile a scatto è consigliata quando per motivi di ingombro o di sicurezza si vuole ripiegare la manopola in posizione di riposo.

Special inch, metric bores, keyways, set screw holes, ect. available upon request.

Por cantidad apropiada, disponible también con insertos de distintas medidas.