

PPDA

Pistoncino a molla
Indexing plunger
Posicionador con resorte



Descrizione

Corpo in acciaio zincato filettato, con posizione di bloccaggio. Punta in acciaio inox AISI 303.

Threaded zinc plated steel body with rest position.

Stainless steel pin (AISI 303).


Cuerpo de acero galvanizado roscado, con posición de bloqueo. Puntera de acero inoxidable (AISI 303).

Materiale

Volantino zigrinato in tecnopolimero nero, rinforzato con fibre di vetro, finitura opaca.

Black thermoplastic knurled knob, glass fiber reinforced, mat.

Volante moletado de termoplástico negro, reforzado con fibra de vidrio, acabado mate.

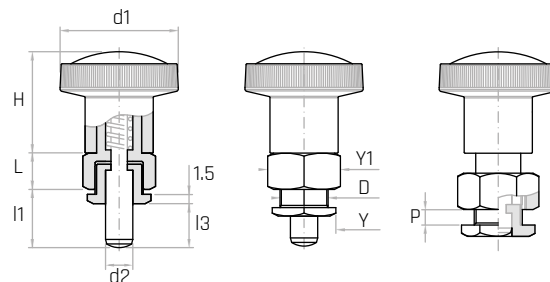

| Codice | Modello | d1 mm | d2 mm | L mm | H mm | l1 mm | l3 mm | D | Y mm | Y1 mm | P mm | Peso gr. |
|---------|--------------------|-------|-------|------|------|-------|-------|----------------|------|-------|----------|----------|
| 6394650 | PPDA/6x8,5 | 26 | 6 | 9 | 23 | 8,5 | 6,0 | M10x1 | 14 | 16 | da 1 a 5 | 40 |
| 6394655 | PPDA/6x10,5 | 26 | 6 | 9 | 23 | 10,5 | 6,0 | M10x1 | 14 | 16 | da 1 a 5 | 40 |
| 6394660 | PPDA/8x10 | 32 | 8 | 10 | 28 | 10,0 | 7,5 | M12x1,5 | 16 | 18 | da 1 a 5 | 62 |
| 6394665 | PPDA/8x12 | 32 | 8 | 10 | 28 | 12,0 | 7,5 | M12x1,5 | 16 | 18 | da 1 a 5 | 65 |

NOTE: Si fornisce, per quantità adeguate, il corpo in materiali diversi. A seconda dello spessore P, il puntale può non rientrare completamente.

For certain minimum quantities, body available in different materials upon request. According to the thickness P, the toecap could not return completely in its position.

Se proporciona, para cantidades adecuadas, el cuerpo de materiales diferentes. En función del espesor P, la puntera podría no encajarse completamente.