



Teller für Gelenkstellfüße, Kugel 15

Base for Swivel Feet, Ball Joint 15

Beschreibung Zinkdruckguss, ohne Anschraubbohrungen
schwenkbarer, nivellierbarer Stellfuß zum
Ausgleich von Bodenunebenheiten

Material Zinkdruckguss

Oberfläche schwarz pulverbeschichtet

Liefereinheit 10 Stück

Extras weitere Größen, weitere Oberflächen, weitere
Farben, angeschraubte oder geklebte Anti-Slip-
Platte auf Anfrage;
als montierter Stellfuß auf Anfrage


Description Die-cast Zinc, without Bolt-down Holes
A swiveling leveling foot for strong positioning
on uneven floors

Material Die-cast zinc

Surface Black powder coated

Pack Quantity 10 pieces

Specials Other sizes, other surfaces, other colors,
screwed or glued anti-slip plate on request;
as factory assembled leveling foot on request

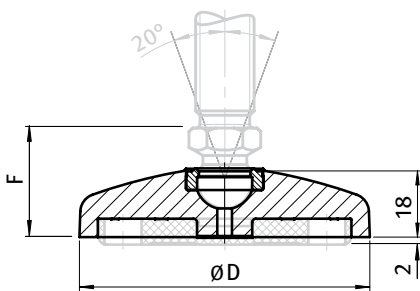

Teller Base	D [mm]	Tragkraft [kg] Max. Load [kg]	Gewicht [g] Weight [g]	ohne Anti-Slip-Platte without Anti-slip Plate	mit Anti-Slip-Platte with Anti-slip Plate
30	29	2000	48.0	098D030ZS	098D030ZSG
40	39	3000	70.0	098D040ZS	098D040ZSG
45	44	3000	90.0	098D045ZS	098D045ZSG
50	49	3000	126.0	098D050ZS	098D050ZSG
60	59	3000	160.0	098D060ZS	098D060ZSG
80	79	3000	260.0	098D080ZS	098D080ZSG
100	99	3500	400.0	098D100ZS	098D100ZSG
120	119	3500	584.0	098D120ZS	098D120ZSG

mit Gewindestange with threaded rod	M6 – M16	M20 – M30	UNC 1/4" – 1/2"	UNC 5/8" – 2/4"	UNC 1" – 1 1/4"
Bauhöhe Installation height [mm]	F = 29.5	F = 32.5	F = 29.5	F = 32.5	F = 33.5

passende Gewindestange
siehe Seite 32 f.
Compatible threaded rod
see page 32 et sq.

passende Mutter
siehe Seite 71 f.
Compatible nut
see page 71 et sq.

passende Anti-Slip Platte
siehe Seite 74
Compatible anti-slip plate
see page 74

