



T-Matic Doppelverbinder

T-Matic Double Connector


**NEU
NEW**


Beschreibung **Edelstahl** zur schnellen und stabilen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen ohne Profilbearbeitung; selbstformendes Gewinde ohne Spanbildung

Material Edelstahl
Liefereinheit 100 Stück

Description **Stainless Steel** To connect two aluminum profiles fast and solid, assembly without machining; self-forming thread, without chipping

Material Stainless steel
Pack Quantity 100 pieces

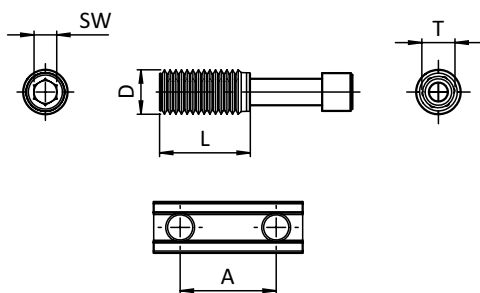

T-Matic Verbinder T-Matic Connector	Nut Slot	Profil Profile	D [mm]	L [mm]	SW	Schraube Screw	A [mm]	Gewicht [g] Weight [g]		Teil- Nr. Part #	ableitfähig Conductive	
	T50	8	40	12.0	24.0	6	M8 x 35	25.5	36.5	I	*099H085ED40	*099H085ED40ESD
	T50	8	80	12.0	24.0	6	M8 x 35	25.5	36.0	I	*099H085ED80	*099H085ED80ESD

* passendes Abdeckblech siehe Seite 527

* Compatible cover plate see page 527